
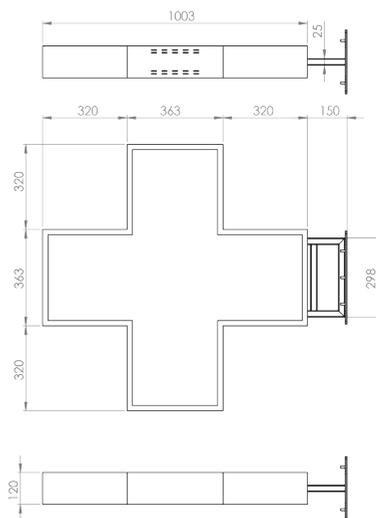


# CLG-FULL10-100

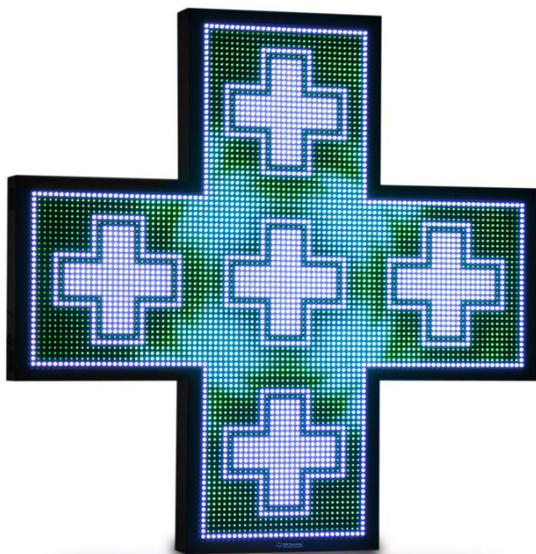

DIMENSIONI	PESO	N. LED	PASSO	CONSUMO
100x100x9 cm	28 kg	10240	1 cm	176 W

## Risoluzione

96x96 px

## Moduli

32x32 cm, RESINATI

## Pilotaggio

Protocollo LAN, WI-FI e App. di serie

## Tempo di vita dei led

100.000 ore

## Tipo LED

CREE - SMD 3x1

## Luminosità

4000 mcd

## Colori LED

16.777.212

## Angolo di visibilità

120°(orizzontale); 120°(verticale)

## Sensori

Temperatura(-20°; +70°), luminosità

## Software di comunicazione

RGB ColorStudio con anteprima.

## Funzioni

Importazione e visualizzare file nei formati: .avi, .png, .jpg, .jpeg, .bmp, .gif, .swf. Gestione Testo Fisso e Scorrevole su una o due righe, font e altezza carattere a scelta. Funzione Ora/Data/Temperatura. Regolazione luminosità giorno-notte. Gestione orari accensione/spegnimento.

## Struttura

Bifacciale, alluminio verniciato/acciaio inox

## Grado di protezione da agenti esterni

IP67

## Tensione di alimentazione

230V 50 Hz

## Lunghezza cavi

Cavo alimentazione: 3m, cavo LAN: 10 m

**Colore Struttura Esterna:** Nero; Opzionale Qualsiasi colore (RAL)

**Tempo di consegna:** 20 giorni

**Garanzia 24/60 mesi**